



Carte fille pour DCC32S88

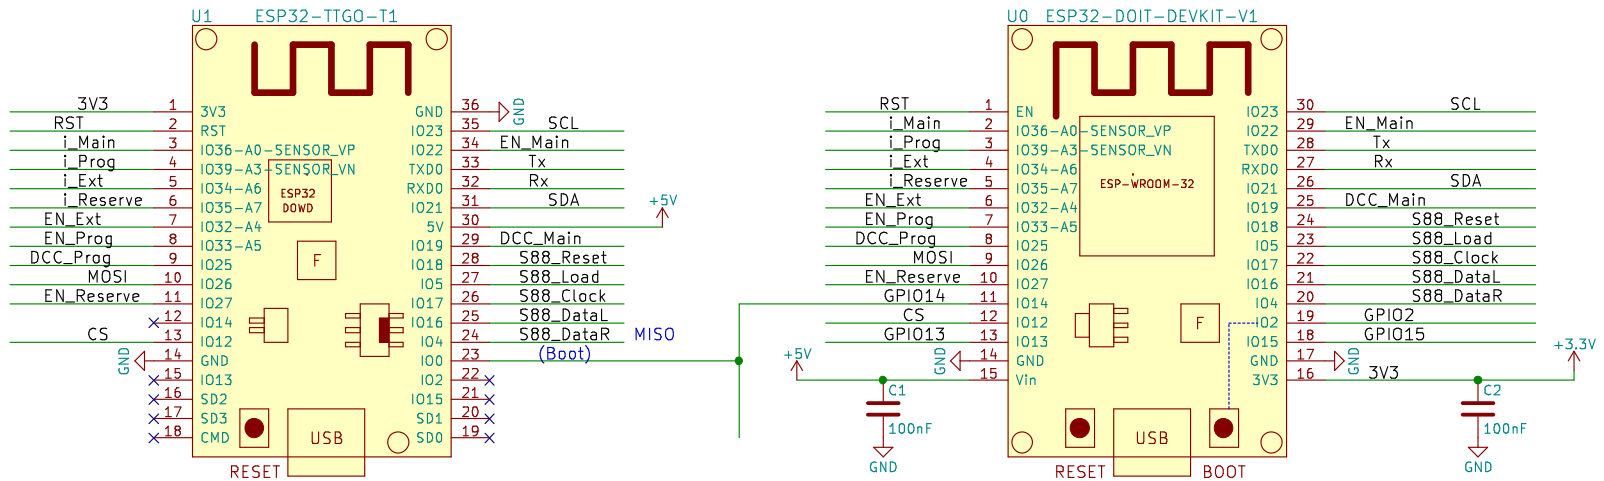

Mandatory : connect IO_02 to IO_00 on Boot button.

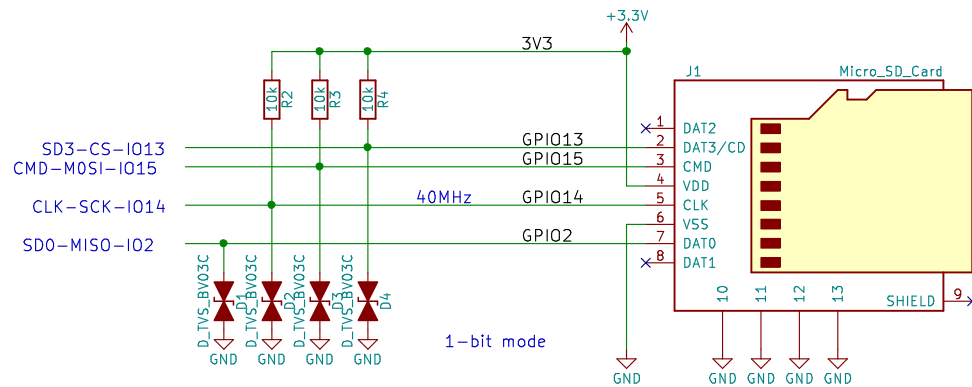

Lecteur de carte micro SD

Carte pour porter un ESP32-WROOM en remplacement du TTGO-T1
avec un lecteur pour carte micro SD FAT32
Designer: Philippe Chavatte
Centrale DCC32S88
<http://lormedy.free.fr>

Sheet: /
File: ESP32_piggyback.sch

Title: Carte fille pour ESP-WROOM-32

Size: A4 Date: 2024-12-30

KiCad E.D.A. kicad 4.0.7

Rev: 1

Id: 1/1